




Det beplantede filter Fosfor krav (P)

Det beplantede filter kan opfylde fosforkrav på 3 måder:

Nedsivning i faskine

Hvis afstandskrav til boringer kan overholdes og jorden kan nedsive, kan det rensede spildevand ledes til en faskine hvorfra det nedsives. Kan også udføres som Juelsminde- eller Gudenå-model.


Alle faskine-løsninger er billige i både drift og etablering.

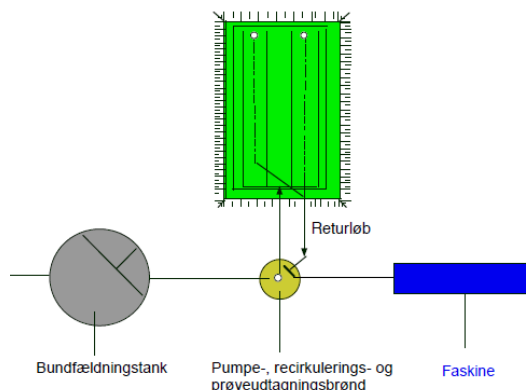

Polonite (passiv fosforfældning)

Hvis du ikke har mulighed for at nedsive det rensede spildevand, kan det ledes til en fosforfældningsbrønd som indeholder Polonite®, hvorefter det ledes til recipient.

Nul energiforbrug og driftssikker løsning. Ideel ved SOP-krav.

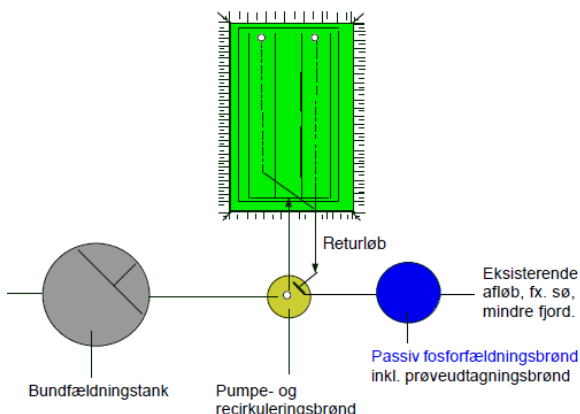

PAX 15 (kemisk fosforfældning)

Som alternativ til Polonite® kan du vælge at tilsætte Poly – aluminiumklorid ('PAX-15') i 3-kammertanken før spildevandet ledes videre til det beplantede filter. 'PAX-15' binder sig til fosfor og nedfældes som fosforslam i bundfældningstanken.

Ideel ved OP-krav sammen med et beluftet anlæg på 3 m².

